

# OBJEDNACÍ LIST KRUHOVÝCH NÁDRŽÍ



Objednatel:

Datum:

Dodací adresa:

Podpis:

Rozměry vrtaných otvorů:

- 225 mm + vložení pryžového těsnícího kroužku pro bezpečné a snadné napojení potrubí DN 200
  - menších průměrů připojovaného potrubí lze dosáhnout za pomoci redukci

Polohu otvorů vyznačte na obrázku šipkou

	Otvor č. 1	Otvor č. 2	Otvor č. 3	Otvor č. 4	Otvor č. 5	Otvor č. 6	Otvor č. 7	Otvor č. 8
Výška (mm) na střed otvoru (měřeno od horní hrany nádrže)								

## PARAMETRY NÁDRŽE


(H-výška; V-objem)

- H = 2500 mm  
V = 8,800 m<sup>3</sup>
- H = 2250 mm  
V = 7,850 m<sup>3</sup>
- H = 2000 mm  
V = 6,900 m<sup>3</sup>
- H = 1750 mm  
V = 5,930 m<sup>3</sup>
- H = 1500 mm  
V = 5,000 m<sup>3</sup>
- H = 1250 mm  
V = 4,030 m<sup>3</sup>

## POŽADOVANÉ DOPLŇKY

- osazení stupadly  
(ocel s plastovým povlakem)
- ZÁKRYTOVÁ DESKA PŘEJEZDNÁ
- otvor kruhový 600 mm
- jiná velikost a tvar otvoru (*nutno řešit samost. dokumentací*)
- VNITŘNÍ NÁTĚR

## VYZNAČENÍ OTVORŮ

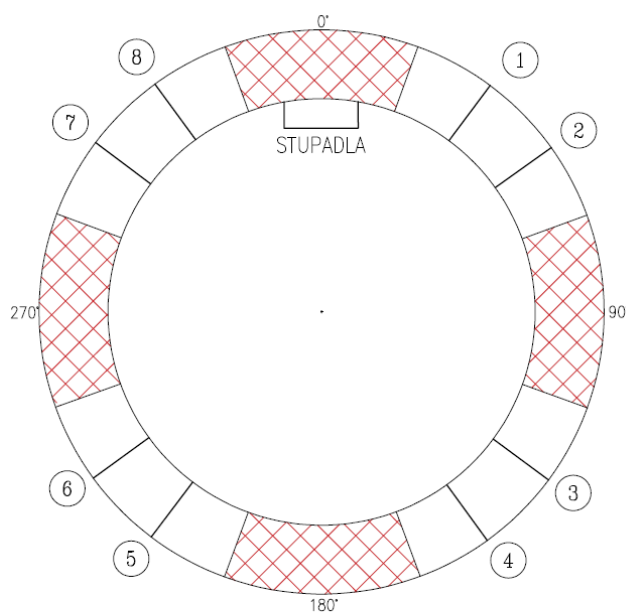

Ize vrtat max. 4 otvory o průměru 225 mm

 zde není možné vrtat otvory

## KONTAKT

+420 566 543 222

+420 777 232 044

prefa@stylstavkrižanov.cz

www.prefakrižanov.cz